

TST-100 触摸屏终端 门端智能化



产品特性:

- 4.3"
- RS-485
- PIN
- iSTAR
- Software House RM
- HID iCLASS

直观体验

Software House TST-100

iCLASS Seos HID iCLASS iCLASS SE
PASS

PIN

“RM模式”，支持兼容

PIN
PIR

/

LCD

IP-ACM " " TST-100

RM

iSTAR

RM

安全优先

TST-100

面向未来的解决方案

TST-100


AES 256 RS-485 IP-ACM

多技术读磁头提供灵活性能


TST-100 MIFARE
DES DESFire EV1 EV2 HID iCLASS
iCLASS SE iCLASS Seos HID

多功能解决方案，面向未来

IP-ACM以太网模块系统布局

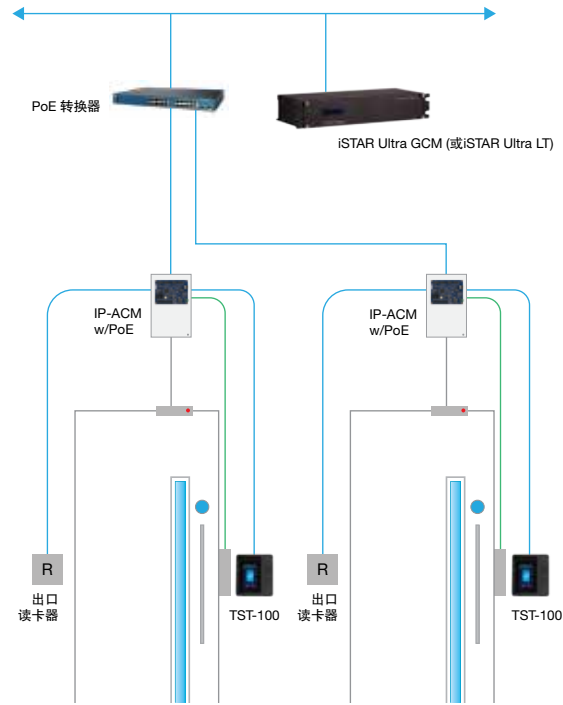

RM系统布局

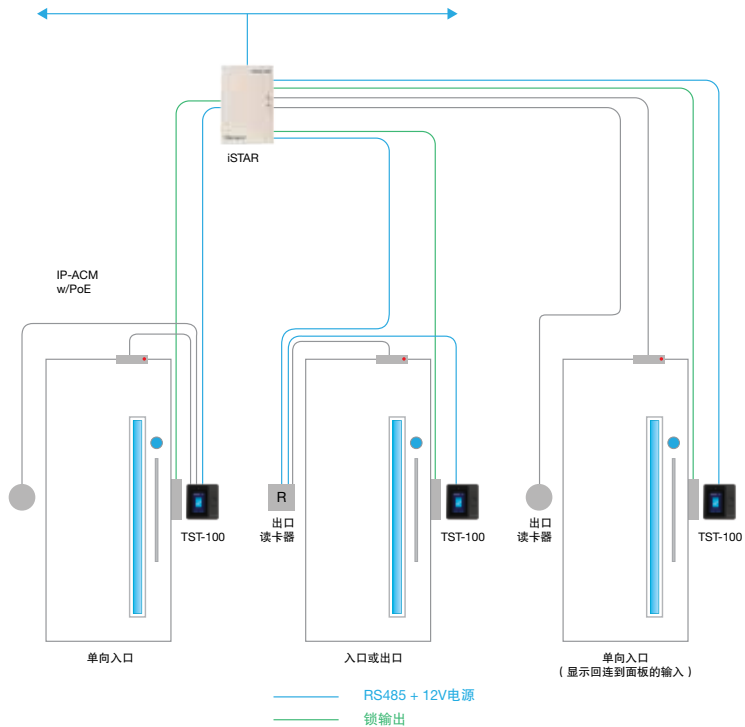

规格参数

物理参数

(HxWxD)..... 174x155.25x40.32 6.85x6.1x1.59
 0.4kg (14oz)
 US
 UK

 UL
 -20°C 60°C (-4°F 140°F)
 0 100%
 IP54

电气参数

..... 12VDC +/- 20%
 180mA 300mA

RM 2 2

RM 1,219 4,000

RM 9600bps

IP-ACM 4 2

..... 10 32.8

..... 1Mb/s

..... AES 256

读卡器

..... 4.3" TFT
 480 x 272 16

PIR
 HID 5127 Mini

读卡器技术

125KHz..... HID Indala 26-
 13.56MHz..... iCLASS PACS iCLASS SE PACS
 iCLASS Seos PACS MIFARE CSN
 DESFire EV1 EV2 CSN
 25mm-65mm 1in 2.5in

..... 2

..... 1K RM

..... 2

..... A

认证

..... UL 294 CSA C22.2 No. 205

..... UL 1076 ULc 1076

EMC EN 50130-4 EN 55024

EMI FCC Part 15 Class A EN 55032 Class A

..... AS/NZS CISPR 22 Class A ICES-003 Class A

..... IEC 60950-1 EN60950-1

..... RoHS WEEE

..... IP54

..... 5

订购信息

型号	说明
SWH-TST-100	TST-100
SWH-TST-100-V	TST-100
SWH-TST-100-OUTK	TST-100


相关产品



C•CURE 9000



iSTAR



C•CURE Go

认证



www.tycosp.com.cn